

## Machine à nettoyer les planches de coffrage

# simmetrica

- Nettoie les 4 faces, réglage automatique sur la largeur des planches, application de l'huile de coffrage sur les planches
- Nettoie les planches de coffrage jusqu'à max 52 cm de largeur et 13 cm d'épaisseur
- Capacité de nettoyage plus de 500 m<sup>2</sup> à l'heure
- Equipé d'un toit galvanisé, d'anneaux de levage, d'un timon démontable et de roues 12 pouces



La machine SIMMETRICA a été construite sur la base de concepts absolument nouveaux et révolutionnaires dans le secteur des machines de nettoyage de panneaux, associant prestations exceptionnelles et prix modéré. Cette machine est le fruit de la longue expérience que **legnotre** a acquise grâce à ses modèles précédents. La machine, les composants et les mécanismes sont couverts par un brevet.

# Machine **simmetrica**




2 moteurs électriques indépendants de 0,5 CV, synchronisés et accouplés directement aux rouleaux d'entraînement **éliminant tout transmission par chaîne et, par ce fait, des travaux de réglage et d'entretien.**

Dou ble châssis mobile sur 4 paliers filetés en fonte sphéroïdale, avec faible coefficient de frottement **facilitant le travail et permettant une longue durée de vie des vis sans fin réglant l'ouverture des deux surfaces d travail indépendantes.**

La construction symétrique de la machine avec l'outil de nettoyage travaillant toujours dans l'axe de la planche, **garanti un appui constant de l'outil indépendamment de l'épaisseur.**

Pompe à pression variable pour le lavage des planches et l'application de de l'huile de décoffrage par jet; bavettes d'essuyage encaoutchouc à la sortie. **Ce procédé permet l'application de l'huile de décoffrage selon les besoins.**

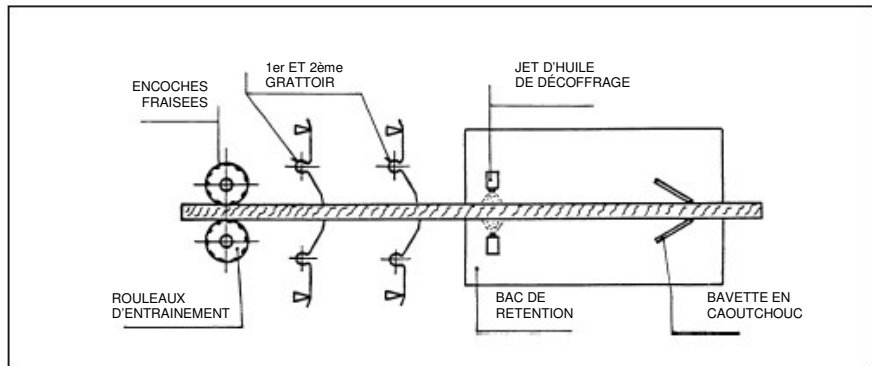

Le nettoyage des planches commence déjà au passage des rouleaux d'entraînement qui, grâce à leur construction spéciale, concassent déjà les restes de ciment.

La **1ère paire** de grattoirs est destinée au prénettoyage, la **2ème paire** au nettoyage définitif. Grâce à la position verticale des planches, les restes de ciment tombent sans autre par terre. L'huile de décoffrage est ensuite appliquée par jet. Les bavettes en caoutchouc font retomber l'huile superflue dans le bac de retention.

Les grattoirs sont fabriqués en acier trempé C70 pour obtenir une **grande résistance à l'usure.**

Leur épaisseur relativement faible permet un nettoyage parfait sans appliquer une trop forte pression sur le planches **d'où protection optimale des planches.** Un nettoyage à la machine avec la qualité d'un nettoyage manuel!

Chaque grattoir est **indépendant** de l'autre. **Leur forme** spéciale permet l'utilisation des **deux arrêtes.** Montage facile.

**La machine, les composants et les mécanismes sont couverts par un brevet.**

où trouver nos produits



Revendeur local:



Ce dépliant publicitaire est sans engagement.  
Le constructeur peut apporter n'importe quel changement au produit.

## **legnotre**

legnotre industriale SpA

Via della Tecnica 29/31  
36075 Montecchio Maggiore (VI)  
ITALIA

Tel. +39 0444 499339

Fax +39 0444 490555

www.legnotre.com

legnotre@legnotre.com