

macchina pulitavole **simmetrica**

- Pulisce sui 4 lati autoregolandosi in base alla larghezza dei pannelli e contemporaneamente applica il disarmante
- Pulisce tavole fino a 52 cm. di larghezza e 13 cm. di spessore
- Pulisce più di 500 mq. / ora
- Corredata da tettuccio zincato, golfari di sollevamento, timone smontabile e ruote da dodici pollici



La macchina pulitavole **SIMMETRICA** è costruita su concetti assolutamente nuovi e rivoluzionari nel settore delle pulitavole, concetti che affiancano a prestazioni eccezionali un costo contenuto. Questa macchina è frutto della pluriennale esperienza acquisita dalla **legnotre** con i modelli precedenti. Macchina, componenti e meccanismi sono coperti da brevetto.

macchina pulitavole **simmetrica**





2 motoriduttori di trazione da HP 0,5 cad. sincronizzati elettricamente e calettati direttamente sui rulli trascinatori: **eliminate completamente le catene e quindi qualsiasi manutenzione e regolazione.**

Telai mobili su 4 supporti filettati in ghisa sferoidale con basso coefficiente d'attrito: facilità di manovra e lunga durata dei vitoni che regolano l'apertura dei 2 piani di lavoro indipendenti.

Macchina costruita simmetricamente con l'asta di pulizia laterale sempre in asse alla tavola al variare dello spessore; collegata, con in minimo di escursione, ad una molla di grande dimensione: perfetta pulizia laterale, pressione dell'asta sempre costante al variare della larghezza della tavola.

Pompa con mandata variabile per il lavaggio delle tavole e l'applicazione del disarmante tramite getti montati sull'asta. Guaine di gomma per la spalmatura: applicazione del disarmante regolabile secondo la necessità.

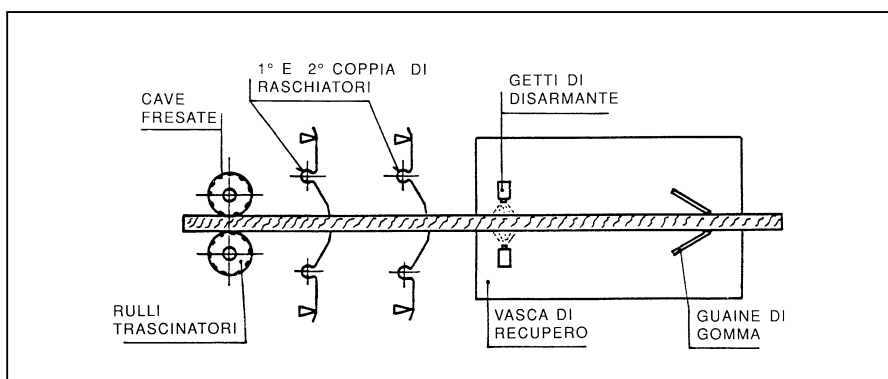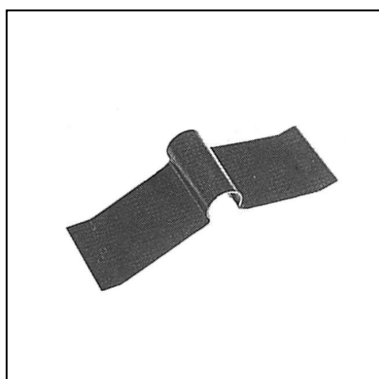

La pulizia della tavola inizia nei rulli trascinatori, che, per merito delle cave arrotondate e fresate ad elica lungo la superficie, frantumano i residui di cemento più grossolani.

La **prima coppia** di raschiatori effettua la pulizia preliminare e la **seconda coppia** rifinisce la lavorazione. Grazie alla posizione verticale del pannello i pezzi di cemento cadono e vengono raccolti in un contenitore. I successivi getti di disarmante lavano i pannelli portando la polvere residua nei filtri della vasca di recupero e le guaine di gomma tolgono il disarmante in eccesso.

I raschiatori sono costituiti in acciaio temperato per ottenere una **elevatissima resistenza all'usura.**

Lo spessore relativamente sottile del raschiatore consente una perfetta pulizia corrispondente ad una minima pressione sulla tavola, il che **salvaguarda le resine delle superfici** trattate.

In pratica si ha lo stesso risultato di un'accurata pulizia manuale.

Ogni raschiatore è indipendente dall'altro e, per mezzo dell'asta di contrasto, è regolabile anche in **modo differenziato** lungo la superficie da pulire.


La particolare **forma del raschiatore** consente **due spigoli** utili ed una facile rotazione poiché il montaggio avviene per **semplice pressione.**

Macchina, componenti e meccanismi brevettati.

dove trovare i nostri prodotti



rivenditore di zona :



RICHIEDETECI IL CATALOGO
COMPLETO DEL SISTEMA PER
PANNELLONI KIT

legnotre
legnotre industriale Spa

via della Tecnica 29/31
36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy
tel. (0039) 0444 499 339
fax (0039) 0444 490 555
www.legnotre.com
clienti@legnotre.com