



## ENCOFRADO KIT C I R C U L A R



Ligera y resistente, el encofrado circular KIT se monta desde el suelo en pocos pedazos grandes que se ensamblan velozmente y que pueden ser transportados enteros, de una chorreada a otra (inclusive a mano).

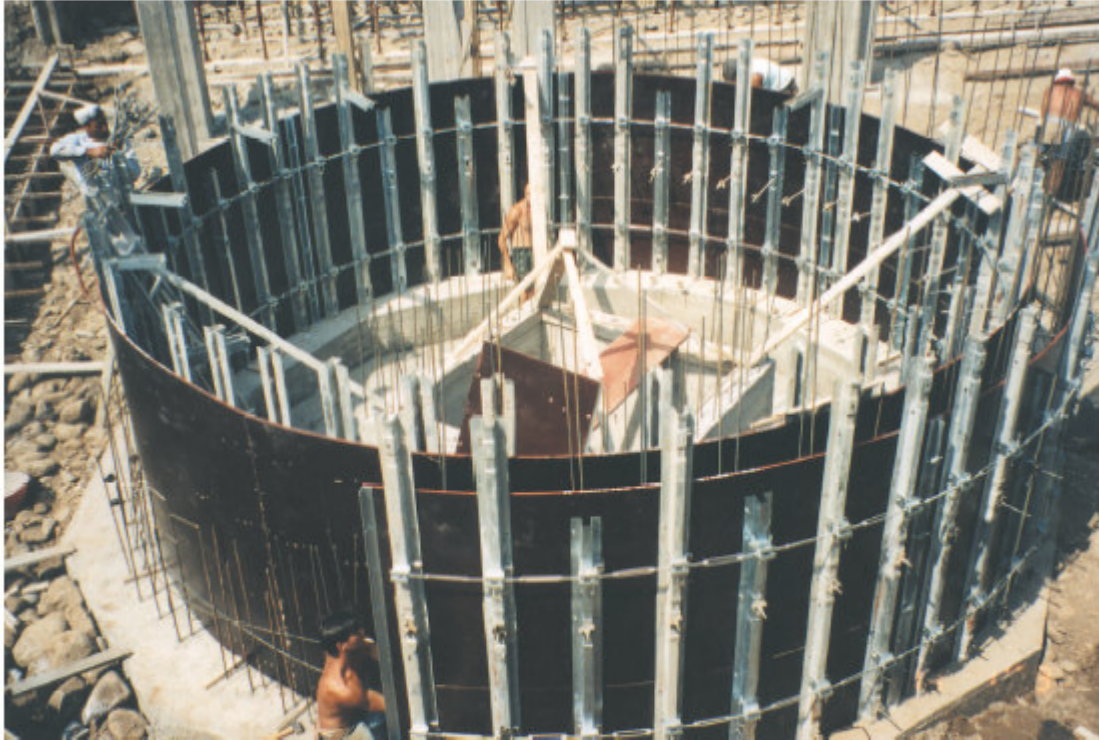

Peso: 22 Kg a mq

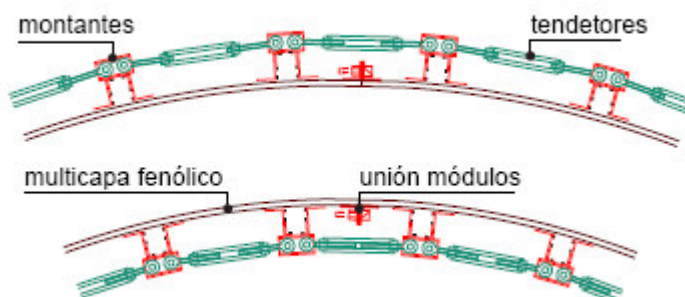

## montaje de un encofrado circular KIT

Los encofrados se calculan para soportar un esfuerzo de presión de 6000 Kg/mq. el esfuerzo de presión depende de la velocidad del llenado que no puede superar los 2,5 mt/hora.

**legnotre**

**SERVICIO CLIENTES**  
asesoría en el montaje  
Tel. (0039) 0444 499 339  
Fax (0039) 0444 490 555



①

Para el encofrado circular se usan tableros especiales multicapa adaptos para ser curvados.

El trabajo del montaje se desarrolla desde el suleo, en un lugar dispuesto específicamente.

Con un desatornillador eléctrico y unos simples tornillos para madera, se fijan con facilidad los montantes a los tableros.

Con las clavijas se fijan los tendedores entre montante y montante.



②

Actuando sobre los tendedores, girándolos o en un sentido o en el otro, se da al encofrado la curva deseada.

Se obtiene así un gran tablero que podrá ser alzado, movido y puesto en obra completamente.

El montaje continúa, uniendo uno con otro, con enganches especiales, los grandes tableros pre-formados, hasta el completamento del encofrado.



③

Se monta la parte externa del encofrado de la misma forma que la parte interna.

Después de haber pasado los tirantes enroscados en los orificios predispuestos entre dos montantes contrapuestos, se fijan las dos paredes con las mariposas atornilladas sobre los tirantes.

Para desmontar el encofrado y después montarlo en otra parte, es suficiente dividirlo en pocas piezas que pueden ser desplazadas enteras.

marca de calidad

dónde encontrar nuestros productos



edilpadoan®

distribuidores de la zona :



**legnotre**  
*legnotre industriale spa*

via della Tecnica 29/31  
38075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy  
tel. (0039) 0444 499 339  
fax (0039) 0444 490 555  
www.legnotre.com  
clienti@legnotre.com

Este folleto no es empalme. El constructor puede aportar modificaciones al producto.