

S I S T E M A S

PARA TABLEROS TRES ESTRATOS


ESTRIBOS "EP" PATENTADOS

La zona moldeada se encastra con la parte final del estribo o del hierro subyacente, constituyendo una estructura sólida y rígida.

El ojal sirve para romper la cabeza del distanciador despu

- Alturas útiles: 50/100/150 cm.
- Parten desde la tierra
- Se enganchan una con otra, terminado en cuña

Disponibles en paquetes de 200 piezas

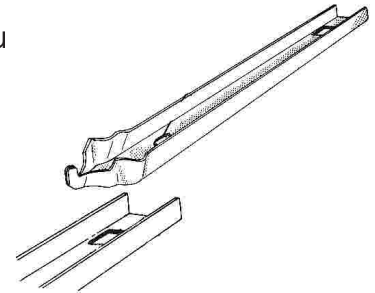


SISTEMAS PARA CIMIENTOS MOLDEADOS EN FORMA DE "U"

Obtenidos mediante el moldeo de la lámina en hierro, que asegura una perfecta ejecución y una mayor resistencia gracias al doblez armónico y progresivo de los bordes.

Los hierros en forma de "U" son de dos tipos:

Para el inicio del encofrado:




MEDIDAS

- cm. 63
- cm. 113
- cm. 163

Disponible en paquetes de 120 piezas.

Los hierros y sus orificios, puestos en la base del encofrado, con una prolongación de hasta 13 cm., permiten insertar la primera cuña y usar un listel alineador en el cual se apoyará toda la armazón.

Para continuar en altura:




MEDIDAS

- cm. 50
- cm. 100
- cm. 150

Disponible en paquetes de 120 piezas.


Se superponen a los hierros moldeados en "U" para comenzar el encofrado; en alturas superiores se superponen entre ellos, sostenidos uno con el otro por medio de una cuña. Cuando se acaba el encofrado los hierros moldeados se sostienen con una cuña insertada en el último orificio.

Hierros Moldeados en "U" y Estribos "EP" pueden combinarse entre sí.



CUÑAS PARA HIERROS Y ESTRIBOS

Disponibles simples o galvanizadas, en confecciones de 100 piezas.

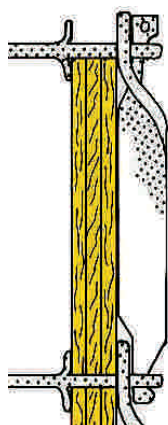

SISTEMA DE ESTRIBOS EN FORMA DE HÉLICE

Altura útil 50 cm.

Se enganchan una con otra y pueden formar cualquier altura del encofrado, terminan con una cuña.

Parten directamente del suelo.

Estos estribos pueden ser usados para armar horizontalmente en coladas circulares.

Disponibles en simples o galvanizados, en bancales de 1000 piezas.

CUÑAS PARA ESTRIBOS EN FORMA DE HÉLICE


Disponibles simples o galvanizados en confecciones de 200 piezas.

DISTANCIADORES

Nuestros distanciadores son fabricados en acero hilado, con bordes redondeados no cortantes, que garantizan una resistencia con tracción superior a 70 kg/mm².

Está disponible en confecciones de 100 piezas hasta 95 cm., de 100 cm. en confecciones disponibles de 50 piezas.

Tenemos distanciadores para fachada en tapón de plástico con cierre hermético, disponibles por encargo.

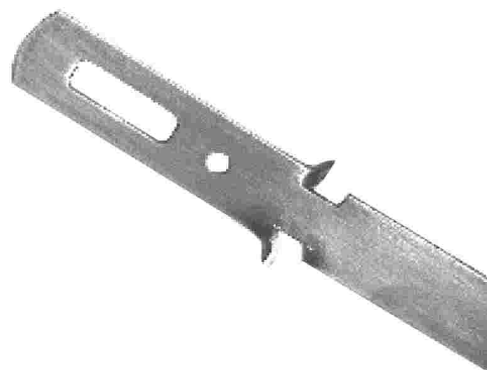

INDICACIONES PARA EL USO :

- **para una misma colada, usar distanciadores y estribos de un único productor;**
- **va puesto un espaciador a una distancia no mayor de 5 cm. de la extremidad de cada tablero, entre los dos distanciadores puestos en las extremidades hay que colocar los demás distanciadores, respetando la distancia máxima indicados en la tablilla lateral, calculados de acuerdo con la altura de la colada.**
- **verificar con atención el correcto enganche de las cuñas y los estribos**
- **no descargar en forma brusca el hormigón. La colada debe ser lenta y sobre todo cuando se hace en la base del encofrado.**
- **la velocidad máxima aceptada para vertir la colada es de 2,5 metros / hora**

altura de la colada cm.	distancia entre distanc. cm.
600	15
550	20
500	25
450	30
400	35
350	40
300	45
250	50

dónde encontrar nuestros productos

marca de calidad



edilpadoan®

distribuidores de la zona :

legnotre
legnotre industriale Spa

via della Tecnica 29/31
36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italy
tel. (0039) 0444 499 339
fax (0039) 0444 490 555
www.legnotre.com
clienti@legnotre.com